

Produktdatenblatt GSF PV-Halter (WD) Halterung für Photovoltaikanlagen


Produkt Befestigungssystem für die Montage von Photovoltaik Modulen auf Flachdächern, aus Aluminium (AlMg3), mit werksseitig montierter Dichtungsmanschette aus RESITRIX® oder Bitumen

Einsatzgebiete Warmdächer, weiche Untergründe


Lieferform Manschette RESITRIX® (500x440mm), Bitumen (500x440mm)



Warmdach auf Holzunterkonstruktion	4 Stk Kunststoff-Schraubdübel Befestigungstiefe: mind. 30 mm in tragende Konstruktion
Warmdach auf Stahltrapezprofil	4 Stk Kunststoff-Schraubdübel Befestigungstiefe: mind. 20 mm in tragende Konstruktion

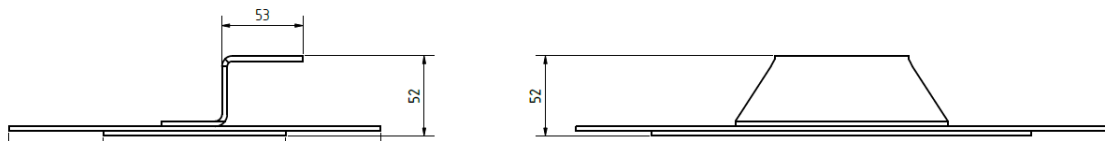

Grundplatte

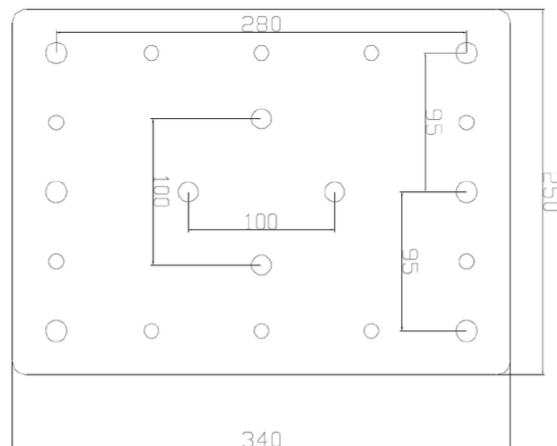

Auszugswert: 1,2 kN/Halter

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.
Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. GSF – ein Produkt der Grollegg GmbH.

08/2023