

DAPEK

Vorsprung am Dach



Dach Preisliste 2024

„Unser Team für Ihren Vorsprung am Dach.“



Manfred Folie
Anwendungstechnik

+43 (0) 7224 66 031 -21
+43 (0) 7224 66 031 -33
+43 (0) 664 85 19 289
m.folie@dapek.com

Markus Eder
Anwendungstechnik

+43 (0) 7224 66 031 -22
+43 (0) 7224 66 031 -33
+43 (0) 664 53 27 274
m.ede@dapek.com

Ing. Daniel Kitzmüller
Technik

+43 (0) 7224 66 031 -15
+43 (0) 7224 66 031 -33
+43 (0) 664 13 04 059
d.kitzmueller@dapek.com



Ing. Andreas Hauer
Buchhaltung, Logistik

+43 (0) 7224 66 031 -14
+43 (0) 7224 66 031 -33
+43 (0) 0664 96 90 833
a.hauer@dapek.com

Renate Kitzmüller
Innendienst

+43 (0) 7224 66 031 -10
+43 (0) 7224 66 031 -33
+43 (0) 664 85 19 288
r.kitzmueller@dapek.com



Liebe Kundinnen und Kunden,

es freut mich, dass Sie die neue Auflage unseres Gesamtprogrammes in Händen halten. Wir als langjähriger Partner für RESITRIX® in Österreich, Slowenien und Südtirol kümmern uns seit über 25 Jahren um das Dach in seiner Gesamtheit.

Als Familienunternehmen sind uns dabei Qualität, Zuverlässigkeit und langjährige Partnerschaften sehr wichtig. Unser Portfolio reicht von Dachabdichtungen über Entwässerungselemente bis zu Drainagematten für Gründächer. Die Produkte verbindet dabei stets folgender Anspruch: praxistaugliche Anwendung verbunden mit beständiger Qualität.

Fachlich und praktisch unterstützen wir Sie dort, wo Sie es am besten brauchen können: vor Ort auf der Baustelle. Das ist es, was wir wollen. Gemeinsame Weiterentwicklung, Weiterbildung – für uns die Eckpfeiler langlebiger Beziehungen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Ing. Josef Kitzmüller
Geschäftsführung DAPEK

Das Produkt bietet Ihnen seit mehr als 40 Jahren zuverlässigen Schutz für dauerhafte, hochleistungsfähige Abdichtungen rund ums Flachdach, Fassaden und den erdberührten Bereich, sowohl bei Alt- als auch Neubauten. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und passend für jeden individuellen Dachaufbau, stellen die verschiedenen Verlegevarianten der RESITRIX®- Dichtungsbahnen die optimale Lösung für ein dauerhaft dichtes Dach sicher. Aufgrund der patentierten Materialkombination aus polymermodifiziertem Bitumen und dem Synthetikgummi EPDM bietet RESITRIX® gerade für den höchst anspruchsvollen Abdichtungsbereich enorme Vorteile.

Flachdach- und Bauwerksabdichtungen



RESITRIX® SK W Full Bond



RESITRIX® SK W Full Bond ist eine wurzelfeste, heißluftverschweißbare Dichtungsbahn auf Basis des Synthetikgummis EPDM mit einer Einlage aus Glasgelege. Die Unterseite ist mit einer selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine abziehbare Trennfolie geschützt ist.

Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite:	100 cm	ph0010	200 m ²	€ 35,65	m ²
Lieferlänge:	10 m/Rolle				
Lieferfläche:	10 m ² /Rolle				
Gesamtdicke:	2,5 mm ± 10%				
Flächengewicht:	ca. 2,75 kg/m ²				
Anschlussstreifen:					
Lieferbreite:	66 cm	ph0012	200 lfm	€ 24,15	lfm
	50 cm	ph0014	400 lfm	€ 18,05	lfm
	33 cm	ph0016	600 lfm	€ 12,07	lfm
	25 cm	ph0017	800 lfm	€ 9,08	lfm

RESITRIX® MB



RESITRIX® MB speziell für die mechanische Befestigung ist eine heißluftverschweißbare Dichtungsbahn auf Basis des Synthetikgummis EPDM mit einer Einlage aus Glasgelege. Die Unterseite ist mit einer polymermodifizierten Bitumenschicht mit PE-Folie versehen.

Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite:	100 cm	ph0020	200 m ²	€ 33,35	m ²
Lieferlänge:	10 m/Rolle				
Lieferfläche:	10 m ² /Rolle				
Gesamtdicke:	3,1 mm ± 10%				
Flächengewicht:	ca. 3,5 kg/m ²				

RESITRIX® SK Partial Bond



RESITRIX® SK Partial Bond ist eine heißluftverschweißbare Dichtungsbahn auf Basis des Synthetikgummis EPDM mit einer Einlage aus Glasgelege. Die Unterseite ist mit einer partiell selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine abziehbare Trennfolie geschützt ist.

Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite:	100 cm	ph0018	200 m ²	€ 36,34	m ²
Lieferlänge:	10 m/Rolle				
Lieferfläche:	10 m ² /Rolle				
Gesamtdicke:	2,5 mm ± 10%				
Flächengewicht:	ca. 2,75 kg/m ²				

RESITRIX® CL W



RESITRIX® CL ist eine wurzelfeste, heißluftverschweißbare Dichtungsbahn auf Basis des Synthetikgummis EPDM mit einer Einlage aus Glasgelege. Die Unterseite ist mit einer polymermodifizierten Bitumenschicht mit zusätzlicher Feinquarzabstreufung versehen.

Materialeigenschaften		Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite:	100 cm	ph0040	200 m ²	€ 33,35	m ²
Lieferlänge:	10 m/Rolle				
Lieferfläche:	10 m ² /Rolle				
Gesamtdicke:	3,1 mm ± 10%				
Flächengewicht:	ca. 3,5 kg/m ²				



Dehnfugenband

RESIFLEX® SK



RESIFLEX® SK ist ein selbstklebendes, bitumenverträgliches Dehnfugenband auf Basis des Synthekautschuks EPDM und enthält in den äußeren Randbereichen eine Glaslegeeinlage. Innerhalb der Dehnungszone ist RESIFLEX® SK unarmiert (80 mm). Die Unterseite ist mit einer selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine abziehbare Trennfolie geschützt ist.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite: 50 cm Lieferlänge: 10 m/Rolle Gesamtdicke: 2,5 mm ± 10% Flächengewicht: ca. 2,75 kg/m²	ph0189	10 lfm	€ 49,45	lfm

Die Dampfsperren sind besonders für den Einsatz auf Untergründen aus Holz/Holzwerkstoffen und Trapezblechen geeignet. Die guten Klebeeigenschaften verbunden mit der hohen Durchtrittfestigkeit, sorgen für eine einfache Verlegung sowie sicheres Arbeiten.



Dampfsperren

ALUTRIX® 600



ALUTRIX® 600 ist eine selbstklebende und äußerst reißfeste Dampfsperrbahn für den Einsatz auf Holz und Trapezblechen. Sie besteht aus einem verstärkten Aluminiumwerkstoff mit einer selbstklebenden Rückseite und abziehbarer Trennfolie (sd- Wert > 1500 m).

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite: 108 cm Lieferlänge: 40 m/Rolle Lieferfläche: 43,2 m²/Rolle Gesamtdicke: 0,6 mm ± 10% Flächengewicht: ca. 0,7 kg/m²	ph0059	864 m²	€ 8,90	m²

ALUTRIX® FR B1



ALUTRIX® FR B1 ist eine selbstklebende, äußerst reißfeste und schwer entflammbare (Brandschutzklasse B1) Dampfsperrbahn für den Einsatz auf Holz und Trapezblechen. Sie besteht aus einem verstärkten Aluminiumwerkstoff mit einer selbstklebenden Rückseite und abziehbarer Trennfolie (sd- Wert > 1500 m).

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite: 108 cm Lieferlänge: 40 m/Rolle Lieferfläche: 43,2 m²/Rolle Gesamtdicke: 0,4 mm ± 10% Flächengewicht: ca. 0,3 kg/m²	ph0080	1.296 m²	€ 8,90	m²



Grundierungen, Reiniger und Klebstoffe

FG 35 Eimer



Unsere Standardlösung für die Grundierung der Untergrundflächen für die selbstklebenden RESITRIX® Dichtungsbahnen und ALUTRIX® Dampfsperrbahnen.

Gebinde	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
4,5 kg	ph0240	270 kg	€ 18,40	kg
12,5 kg	ph0242	250 kg	€ 18,05	kg

FG 35 Sprühdose



Die Sprühdose für den Einsatz bei kleinen und schwer zugänglichen Flächen für die selbstklebenden RESITRIX® Dichtungsbahnen und ALUTRIX® Dampfsperrbahnen.

Gebinde	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
750 ml	ph0245	12 Stk	€ 43,12	Stk

FG 35 Druckbehälter



Das Spritzgerät für die schnelle und effiziente Grundierung der Untergrundflächen für die selbstklebenden RESITRIX® Dichtungsbahnen und ALUTRIX® Dampfsperrbahnen.

Gebinde	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
14,4 kg	ph0244	1 Stk	€ 700,00	Stk

Schlauch



Schlauch zum Anschluss an den FG 35 Druckbehälter.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
1,5 m	we0202	1 Stk	€ 79,00	Stk
5,5 m	we0200	1 Stk	€ 153,00	Stk

Spritzpistole



Spritzpistole zum Aufsprühen von FG 35 im Druckbehälter. Wahlweise mit oder ohne Verlängerung.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
ohne Verlängerung	we0209	1 Stk	€ 153,00	Stk
mit Verlängerung: 61 cm	we0204	1 Stk	€ 193,00	Stk

Rucksack



Die perfekte Tragehilfe für die komfortable und schnelle Flächengrundierung beim Auftrag mit einem Spritzgerät. Der Rucksack verfügt über eine verstärkte und gepolsterte Rückwand sowie Kunststoffsteckschnallen.

Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
we0203	1 Stk	€ 283,00	Stk

G500



Der Reiniger G500 ist für das Entfetten und Reinigen von Blechen, leicht verschmutzten Untergründen sowie Geräten geeignet.

Gebinde	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
0,8 kg (6 Stk/Kart)	ph0220	4,8 kg	€ 21,50	kg
4,0 kg (8 Stk/Kart)	ph0221	32 kg	€ 15,18	kg

PU-LMF-02



Der PU-Klebstoff PU-LMF-02 ist ein lösemittel- und weichmacherfreier, fließfähiger 1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff speziell für die Flächenverklebung der EPDM-Dichtungsbahn RESITRIX® CL.

Gebinde	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
6 kg	ph0210	6 kg	€ 28,63	kg

Dichtstoff



Ein hochwertiger und dauerelastischer – schwarzer – einkomponentiger Dichtstoff als Abschluss bei schwierigen Detaillierungen.

Gebinde	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. MwSt	Einheit
Kartusche: 290 ml	dh0120	12 Stk	€ 39,00	Stk
Folienschlauchbeutel: 600 ml	dh0122	12 Stk	€ 39,00	Stk

Formteile

Stülpmanschette



EPDM-Formteil zur Eichtung von überstülpbaren Dachdurchführungen mit rundem Querschnitt und mit Durchmessern von 5 bis 100 mm. Der Anschlusskragen besteht aus einem kreisförmigen Zuschnitt aus RESITRIX® mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
5 - 35 mm	ph0264	10 Stk	€ 40,25	Stk
35 - 50 mm	ph0262	10 Stk	€ 80,50	Stk
35 - 100 mm	ph0263	8 Stk	€ 96,60	Stk

Vorgefertigte Stanzteile



Für die Eichtung von runden Einbauteilen und für die Ausbildung jeglicher Ecken gibt es speziell vorgefertigte Stanzteile.


Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Kreis geschlossen: ø 19 cm	ph0270	10 Stk	€ 6,90	Stk
Kreis mit Einkerbung: ø 19 cm	ph0271	10 Stk	€ 7,47	Stk

Blitzschutzhalter



Ein Haltersystem zur Führung und Befestigung von Blitzschutzleitungen mit Durchmessern von maximal 10 mm auf Flachdachkonstruktionen ohne Auflast.

Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
ph0269	30 Stk	€ 16,67	Stk

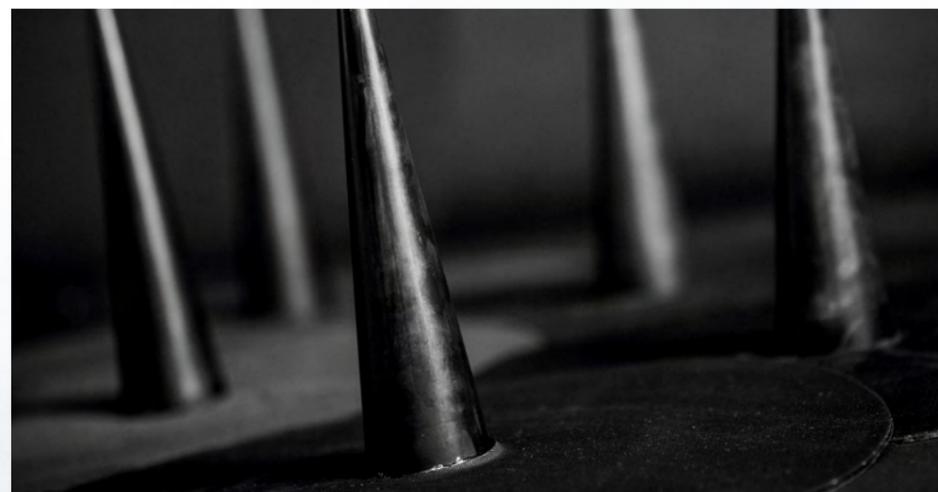

Stülpmanschette 5-35 mm

Dank der Beschaffenheit und der variablen Verlegungsmethoden von RESITRIX®, können benötigte Formteile für jegliche Detailsausbildungen einfach direkt vor Ort mit einer scharfen Schere aus der Rolle in die gewünschte Form geschnitten werden.



Dachentwässerung

ESSMANN®

Speier Typ A (Bitumen)

Essmann® Speier, Rohr 5° geneigt, aus schlagzähem Polypropylen (PP) mit Bitumenflansch.



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Rohrlänge 480 mm: ø 50 mm	gu0509	1 Stk	€ 74,00	Stk
	gu0513	1 Stk	€ 75,00	Stk
	gu0514	1 Stk	€ 77,00	Stk
Rohrlänge 700 mm: ø 70 mm	gu0515	1 Stk	€ 99,00	Stk
	gu0516	1 Stk	€ 104,00	Stk

ESSMANN®

Überlauf Typ A (Bitumen)

Essmann® Überlauf, Rohr 5° geneigt, aus schlagzähem Polypropylen (PP) mit Bitumenflansch.



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Rohrlänge 480 mm: ø 50 mm	gu0559	1 Stk	€ 74,00	Stk
	gu0560	1 Stk	€ 75,00	Stk
	gu0561	1 Stk	€ 77,00	Stk
Rohrlänge 700 mm: ø 70 mm	gu0567	1 Stk	€ 98,00	Stk
	gu0568	1 Stk	€ 103,00	Stk

Fleck Speier

RESITRIX®

Horizontaler Ablaufstutzen mit abgewinkelter Grundplatte aus Hart-PVC und werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette.



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Rohrlänge 550 mm: ø 50 mm	fl0024	1 Stk	€ 97,00	Stk
	fl0025	1 Stk	€ 105,00	Stk
	fl0027	1 Stk	€ 112,00	Stk

Kiesfangkorb



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
senkrecht: ø 70 - 200 mm	gu0580	1 Stk	€ 29,00	Stk
Attika: ø 70 - 200 mm	gu0581	1 Stk	€ 34,00	Stk

Edelstahlzubehör

CCM Sanierungsablauf Aufstockelement



Sanierungsablauf/Aufstockelement mit ebener Grundplatte aus Edelstahl und werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Rohrlänge 400 mm: ø 50 mm	ph0501	10 Stk	€ 84,00	Stk
ø 75 mm	ph0503	10 Stk	€ 89,00	Stk
ø 90 mm	ph0504	10 Stk	€ 91,00	Stk
ø 110 mm	ph0505	10 Stk	€ 95,00	Stk

CCM Attikaablauf abgewinkelte Grundplatte



Horizontaler Ablaufstutzen mit abgewinkelter Grundplatte aus Edelstahl und werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Rohrlänge 600 mm: ø 50 mm	ph0524	5 Stk	€ 157,00	Stk
ø 75 mm	ph0525	5 Stk	€ 162,00	Stk
ø 110 mm	ph0527	5 Stk	€ 169,00	Stk

CCM-Dunstrohr inkl. Haube



Dunstrohr mit ebener Grundplatte aus Edelstahl und werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette, inkl. Haube.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
ø 63 mm	ph0535	5 Stk	€ 155,00	Stk
ø 75 mm	ph0536	5 Stk	€ 159,00	Stk
ø 90 mm	ph0537	5 Stk	€ 172,00	Stk
ø 110 mm	ph0538	5 Stk	€ 184,00	Stk
ø 125 mm	ph0539	5 Stk	€ 236,00	Stk

CCM-Kabel-durchführung



Kabeldurchführung mit ebener Grundplatte aus Edelstahl und werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
ø 50 mm	ph0566	5 Stk	€ 189,00	Stk

CCM-Dachablauf abgewinkelt



Dachablauf mit ebener Grundplatte aus Edelstahl und werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette. Anordnung zur seitlichen Weiterführung innerhalb der Wärmedämmung.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Rohrlänge 570 mm: ø 75 mm	ph0569	5 Stk	€ 186,00	Stk
ø 110 mm	ph0571	5 Stk	€ 192,00	Stk

CCM-Laubfang M



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
ø 50 - 160 mm	ph0576	10 Stk	€ 44,00	Stk

CCM-Laubfang Horizontal



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
ø 50 - 160 mm	ph0578	10 Stk	€ 41,00	Stk


CCM-Dampfsperplatte



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
ø 50 mm	ph0600	5 Stk	€ 26,00	Stk
ø 75 mm	ph0601	5 Stk	€ 26,00	Stk
ø 110 mm	ph0602	5 Stk	€ 28,00	Stk

Ob bei Neubauten oder Sanierungen – das RESITRIX® Edelstahlzubehör ist für jegliche Anwendung geeignet und überzeugt durch eine schnelle und sichere Verarbeitung.

Technische Daten und Abflusswerte:

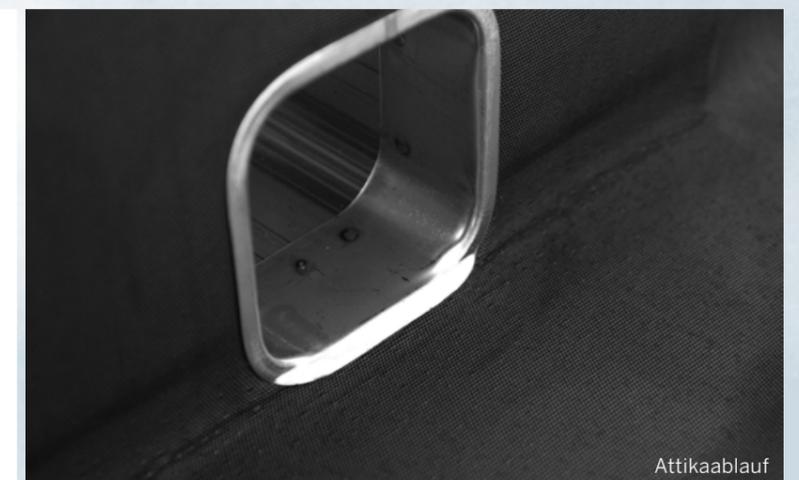

Attikaablauf

Die Befestigung der GSF PV-Halter und GSF Sailerhalter erfolgt auf die fertige Abdichtung, in die tragende Unterkonstruktion. Halter und Manschette sind werksseitig dicht verbunden. Die Manschette wird mit der Dachabdichtung verschweißt.



GSF PV-Halter / N / blank



GSF Sailerhalter / einfach / anthrazit



GSF PV-Halter / N / blank

Haltersysteme und Kiesleisten

GSF PV-Halter

Alu (AlMg3), 3mm

Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiterer Aufbauten, mit werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette 350/245 mm sowie 500/440 mm, auch in grau oder anthrazit beschichtet möglich.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit	
N	Alu blank	dh0503	10 Stk	€ 33,00	Stk
	Alu beschichtet (grau oder anthrazit)	dh0504	10 Stk	€ 36,00	Stk
WD	Alu blank	dh0550	10 Stk	€ 43,00	Stk
	Alu beschichtet (grau oder anthrazit)	dh0551	10 Stk	€ 46,00	Stk



GSF Sailerhalter

Alu (AlMg3), 3mm

Zur Befestigung von Sailerrohren, mit werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette 350/245 mm, auch in grau oder anthrazit beschichtet möglich.



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit	
Einfach	Alu blank	dh0505	10 Stk	€ 31,00	Stk
	Alu beschichtet (grau oder anthrazit)	dh0506	10 Stk	€ 37,00	Stk
Zweifach	Alu blank	dh0507	10 Stk	€ 32,00	Stk
	Alu beschichtet (grau oder anthrazit)	dh0508	10 Stk	€ 39,00	Stk

Holzschraube Tellerkopf

Holzbauschraube mit Tellerkopf, zur Fixierung von GSF PV-Haltern und GSF Sailerhaltern auf Holzuntergründen. Edelstahl A2, TX 40.



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
8,0 x 40 mm	dh0050	100 Stk	€ 0,69	Stk
8,0 x 100 mm	dh0052	50 Stk	€ 0,88	Stk

Kiesleiste

Alu Blank (AlMg3), 1,5 mm

Kiesfangleisten, 1-teilig, 90°, mit Hohlumschlag an der Oberkante, einer Stoßabsetzung der Materialstärke, quadratischen Ausstanzöffnungen (57 x 66 mm) um eine kraftschlüssige Verbindung mit der Dachhaut herzustellen und runden Ausstanzöffnungen zur Befestigung von Vlies Fix.



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Länge 2500 mm: Höhe 60 mm	dh0008	25 lfm	€ 19,00	lfm
Höhe 80 mm	dh0009	25 lfm	€ 21,00	lfm
Höhe 100 mm	dh0010	25 lfm	€ 21,50	lfm

Holzschraube DAMP-H

Vormontierte Dachbauschraube mit Metall-Halteteller ø 40 mm, zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzuntergründen. Stahl verzinkt.



Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
5,0 x 25 mm	dh0019	250 Stk	€ 0,20	Stk
5,0 x 35 mm	dh0020	250 Stk	€ 0,22	Stk

DAMP-H Vorsatz

Montagehilfe zur komfortableren Verarbeitung der Dachbauschrauben, magnetisch, für handelsübliche Schrauber mit Bohrfutter.



dh0011	1 Stk	€ 154,00	Stk
--------	-------	----------	-----

Werkzeuge

Leister TRIAC ST



Handlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sind die treffendsten Argumente für den TRIAC ST. Sein Zweikomponenten-Handgriff bietet dem Anwender perfekte Griffigkeit, das geringe Gewicht von weniger als 1 kg sorgt für optimale Gewichtsbalance. Inklusive Gerätekasten.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
	we0003	1 Stk	€ 449,00	Stk
inkl. Gerätekasten bestehend aus: Breitschlitzdüse 40 mm, Andrückrolle 40 mm, Andrückrolle 5 mm, Folienschere und Drahtbürste		1 Stk	€ 607,00	Stk

Breitschlitzdüse 40 mm



Breitschlitzdüse 40 mm breit, optimal für die Verarbeitung von RESITRIX® geeignet.

we0031	1 Stk	€ 34,00	Stk
--------	-------	---------	-----

Andrückrolle 40 mm



Andrückrolle aus Silikon, 40 mm breit, kugelgelagert.

we0012	1 Stk	€ 35,00	Stk
--------	-------	---------	-----

Andrückrolle 5 mm



Messing-Handroller mit kugelgelagertem Ganzmetallrad, 5 mm breit, speziell zum Bearbeiten von Detaillierungen.

we0010	1 Stk	€ 35,00	Stk
--------	-------	---------	-----

Folienschere



Hochfestes Schneidwerkzeug für einen präzisen Schnitt.

we0045	1 Stk	€ 45,00	Stk
--------	-------	---------	-----

Drahtbürste



Drahtbürste aus Messing, zur einfachen und schnellen Reinigung Ihres Werkzeugs.

we0050	1 Stk	€ 9,00	Stk
--------	-------	--------	-----

Andrückrolle Kombi



40 mm breite Andrückrolle aus Silikon und 5 mm Messingroller, kugelgelagert.

we0011	1 Stk	€ 39,00	Stk
--------	-------	---------	-----

Breitschlitzdüse 40 mm, 90°



Breitschlitzdüse 40 mm breit, 90° abgewinkelt, optimal für die Verarbeitung von RESITRIX® geeignet.

we0035	1 Stk	€ 34,00	Stk
--------	-------	---------	-----



WERKZEUGE - für die Verlegung von RESITRIX® Dichtungsbahnen ist lediglich wenig und außerdem besonders leichtgewichtiges, persönliches Werkzeug nötig.





DECKDRAIN – leistungsstarke Drainagematten für Gründächer, Pflasterungen und Bauteil-entwässerungen.



Drainagematten

DECKDRAIN 700 SXD/NW8



Leistungsstarke Drainagematte, für waagrechte und senkrechte Oberflächen, bestehend aus einem druckfesten Noppenkern aus PE-HD und einem thermisch behandelten Filtergeotextil an beiden Außenflächen. Abflussleistung geprüft nach ÖNORM EN ISO 12958 MD/CMD zwischen weichen Platten. Für extensive und intensive Begrünungen, Umkehrdächer sowie befahrene Dächer geeignet.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite: 110 cm Lieferlänge: 50 m/Rolle Lieferfläche: 55 m ² /Rolle Gesamtdicke: 8,8 mm ± 10% Flächengewicht: ca. 58 kg/Rolle	vl0210	55 m ²	€ 13,00	m ²

DECKDRAIN 1200 SXD/NW8



Leistungsstarke Drainagematte, für waagrechte und senkrechte Oberflächen, bestehend aus einem druckfesten Noppenkern aus PE-HD und einem thermisch behandelten Filtergeotextil an beiden Außenflächen. Abflussleistung geprüft nach ÖNORM EN ISO 12958 MD/CMD zwischen weichen Platten. Für extensive und intensive Begrünungen, Umkehrdächer sowie befahrene Dächer geeignet.

Materialeigenschaften	Art.-Nr.	Pkg.-Einheit	€ exkl. Mwst	Einheit
Lieferbreite: 110 cm Lieferlänge: 40 m/Rolle Lieferfläche: 44 m ² /Rolle Gesamtdicke: 12,9 mm ± 10% Flächengewicht: ca. 51 kg/Rolle	vl0212	44 m ²	€ 15,00	m ²

Geovliesstoffe

DREFON® RVS

Zugelassen für den Straßenbau nach RVS 08.97.03 als Filter-, Drainage-, Trenn- und Verstärkungsgeotextil. Auf Wunsch sind alle Typen bis zu einer Breite von 6,70 m lieferbar.

Art.-Nr.	Breite/Länge	m ² /Rolle	ca. kg/Rolle	ca. g/m ²	€ exkl. Mwst	Einheit
RVS 1150	vl0050	4 x 170	680	80	120 g	€ 1,15 m ²
RVS 1150	vl0051	2 x 170	340	40	120 g	€ 1,15 m ²
RVS 1150 Baumeisterrolle	vl0052	2 x 50	100	12	120 g	€ 1,42 m ²
RVS 1150	vl0004	1 x 50	50	6	120 g	€ 1,42 m ²
RVS 1500	vl0054	4 x 160	640	96	150 g	€ 1,32 m ²
RVS 1500	vl0056	2 x 160	320	48	150 g	€ 1,32 m ²
RVS 1850	vl0023	4 x 170	680	124	185 g	€ 1,72 m ²
RVS 1850	vl0064	2 x 170	340	62	185 g	€ 1,72 m ²
RVS 2300	vl0066	4 x 160	640	140	220 g	€ 1,93 m ²
RVS 2700	vl0068	4 x 150	600	150	250 g	€ 2,21 m ²
RVS 3000	vl0070	4 x 130	520	150	290 g	€ 2,50 m ²
RVS 3500	vl0072	4 x 120	480	150	320 g	€ 2,81 m ²
RVS 3850-1	vl0075	4 x 80	320	112	350 g	€ 3,20 m ²
RVS 4200	vl0076	4 x 100	400	160	400 g	€ 3,46 m ²

DREFON - mechanisch verfestigte Spinnfaservliese aus 100% hochwertigen Polypropylen-Primärfasern, garantieren lange Nutzungsdauer und Robustheit gegen Beschädigungen. Bei allen Nutzungskategorien K1-K3 (ÖNORM B 3691:2019-05) einsetzbar.



DREFON®

b = bohrbar

Trenn-, Filter- und Schutzgeotextil für den Hochbau.

Art.-Nr.	Breite/Länge	m ² /Rolle	ca. g/m ²	€ exkl. Mwst	Einheit
TFS 150-b	vl0154	2 x 150	300	150 g	€ 1,15 m ²
TFS 200-b	vl0156	2 x 100	200	200 g	€ 1,64 m ²
TFS 300-b	vl0157	2 x 50	100	300 g	€ 2,14 m ²
TFS 500	vl0158	2 x 50	100	500 g	€ 3,85 m ²



DAPEK Dach- und
Abdichtungstechnik GmbH
Seeweg 7
A-4481 Asten

Tel.: +43 (0) 7224 66031
Fax: +43 (0) 7224 66031-33
E-Mail: info@dapek.com
www.dapek.com

UID Nr.: ATU 62 81 44 22
ARA Nr.: 15 8 18

Geschäftsbedingungen: www.dapek.com